

HINH281MT-40HF

直流浪涌保护模块

执行标准：GJB/Z 299C-2006

质量等级：B1

产品描述

直流瞬态浪涌电压是指在直流供电网络中，受系统中各种负载干扰产生的超出正常供电的过压/欠压浪涌脉冲。若不加保护，过高的瞬态浪涌电压会导致用电设备电子器件的损伤或失效。

直流浪涌保护模块，应用于用电设备电源输入端，采用有源器件对过高瞬态浪涌电压进行跟踪并抑制，保证输出电压始终维持在设备允许的供电范围之内，超出正常供电部分的电压能量被浪涌保护模块转化为热能吸收掉，从而达到净化供电的目的，保证系统可靠地工作。

上海黑捷士电子的直流浪涌保护模块产品，具有体积小、功耗低、带载能力强、可靠性高、自失效保护及防反接自动保护等优点，对航空、航天等领域供电输入端瞬态浪涌抑制具有显著的效果。已被全球众多航空电子设备供应商广泛采用。

产品特点

- 宽电源输入范围，无需额外提供电源
HINH281MT-40F: 8~32V
HINH281MT-40HF: 8~36V
- 53mm×61mm×12.7mm 小体积，低功耗，高可靠性，PCB 安装方式
- 40A 额定工作电流下能承受 80V/75ms 浪涌冲击
- 80V 过压浪涌发生时输出电压箝位
HINH281MT-40F: <36V
HINH281MT-40HF: <39V
- 8V 欠压浪涌发生时输出电压跟随输入电压
- 出色的尖峰浪涌吸收能力
- 导通压降 4mV/A
- 瞬态抑制符合 MIL-STD-704A/D/E/F, DO160E catA/B/Z, EN2282, AIR2021E

极限使用环境


- 瞬态浪涌输入电压/持续时间 ($I_{OUT}=40A$): 100V/50ms, 80V/75ms
- 极限持续输入电压 V_{IN} :
HINH281MT-40F: 8~32V
HINH281MT-40HF: 8~36V
- 极限持续输出电流 I_{OUT} : 40A
- 极限工作温度:
工业级: -40℃~+85℃
军用级: -55℃~+105℃
宇航级: -55℃~+125℃

- 贮存温度: $-65^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 焊接温度 (3 秒): 300°C

电气特性参数 ($T_A=+25^{\circ}\text{C}$)

参数		最小	典型	最大	单位
额定工作电压 V_{IN}	HINH281MT-40F	8	28	32	V
	HINH281MT-40HF-H	8	28	36	
输入-输出电压差 (非浪涌阶段) ΔV		—	4	—	mV/A
额定输出电压 V_{OUT}		—	$V_{IN}-\Delta V$	—	V
稳态输出电流 I_{OUT}		—	40	—	A
输出纹波 (20MH 带宽)		—	50	—	mV _{p-p}
瞬态浪涌输入电压 V_{INS}		8	—	80	V
欠压浪涌输出电压 V_{OUT}		—	$V_{IN}-\Delta V$	—	V
过压浪涌输出电压 V_{OUT}	HINH281MT-40F	—	35	36	V
	HINH281MT-40HF	—	38	39	
瞬态浪涌持续时间 ($V_{INS}=80\text{V}$)		—	50	75	ms
瞬态峰值功率		1300	—	—	W
耗散功率 ($V_{IN}=28\text{V}$, $I_{OUT}=40\text{A}$)		—	3500	3600	mW
相邻浪涌间隔时间		10	60	—	s
输入/输出隔离耐压		—	—	150	V
输入/外壳隔离耐压		—	1500	—	V

典型应用电路

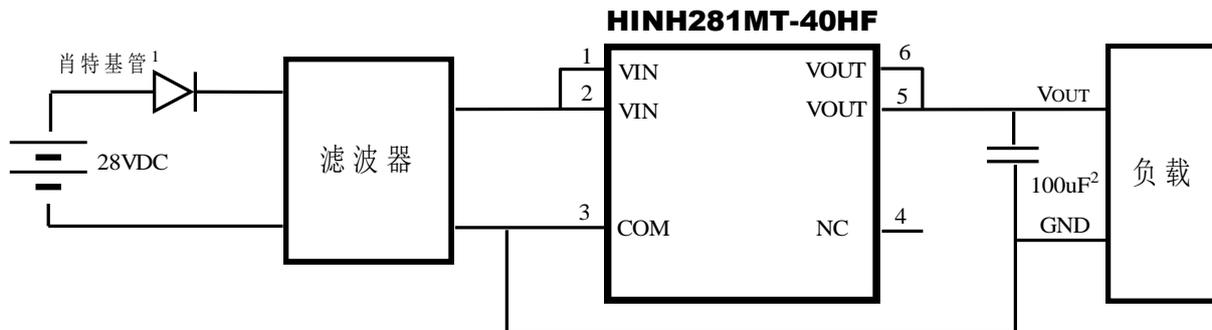

- 注:
- 1 该肖特基管可避免欠压浪涌期间储能电容通过反向回路将能量释放到电网上;
 - 2 该电容必须添加,以避免浪涌抑制期间感性负载的自振荡造成不必要的纹波,容值不小于 $100\mu\text{F}$ 。

图1 HINH281MT-40HF 典型应用电路

测试电路

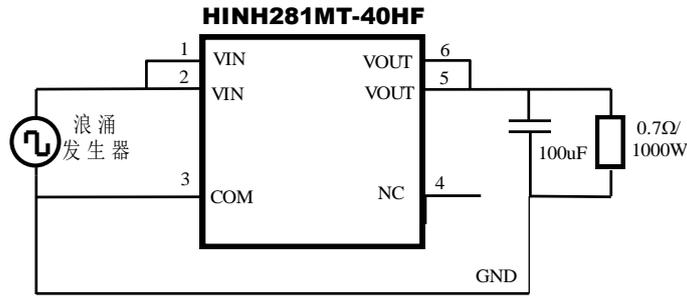


图2 HINH281MT-40HF 测试电路图

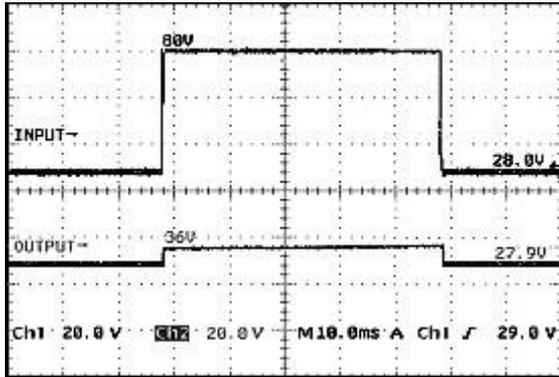


图3 过压浪涌输入输出波形

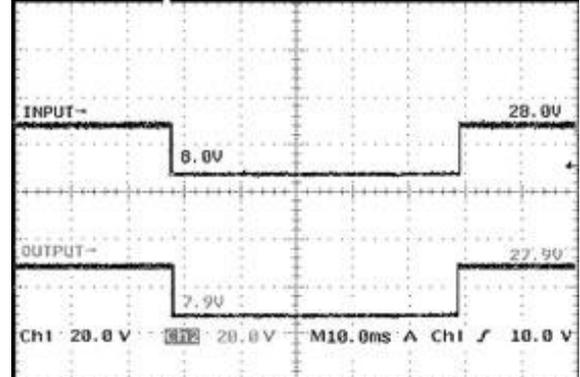


图4 欠压浪涌输入输出波形

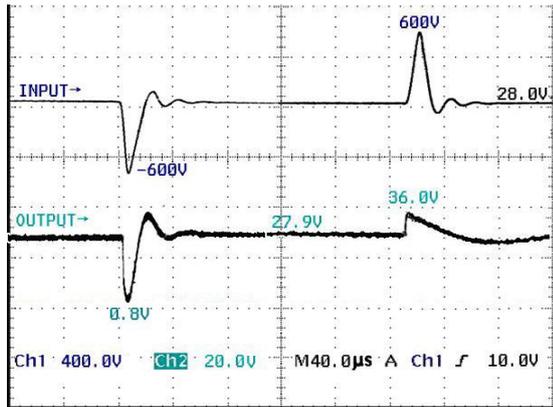


图5 尖峰脉冲输入-输出波形

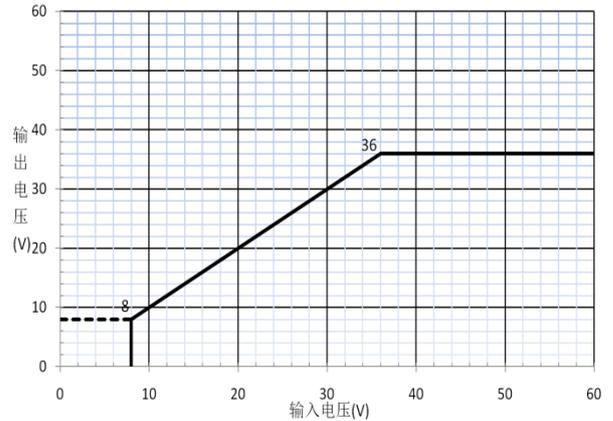


图6 输入-输出波形

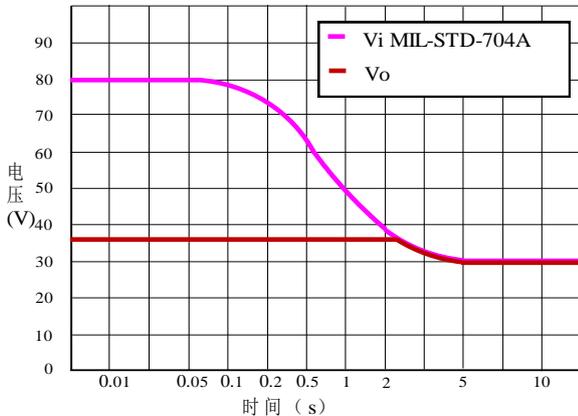


图7 典型输出特性


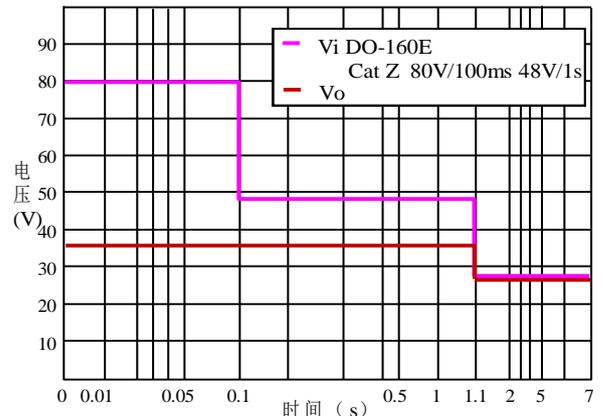


图8 典型输出特性

封装尺寸

注：如无特殊说明，图中尺寸的单位为 mm，公差为±0.2mm。

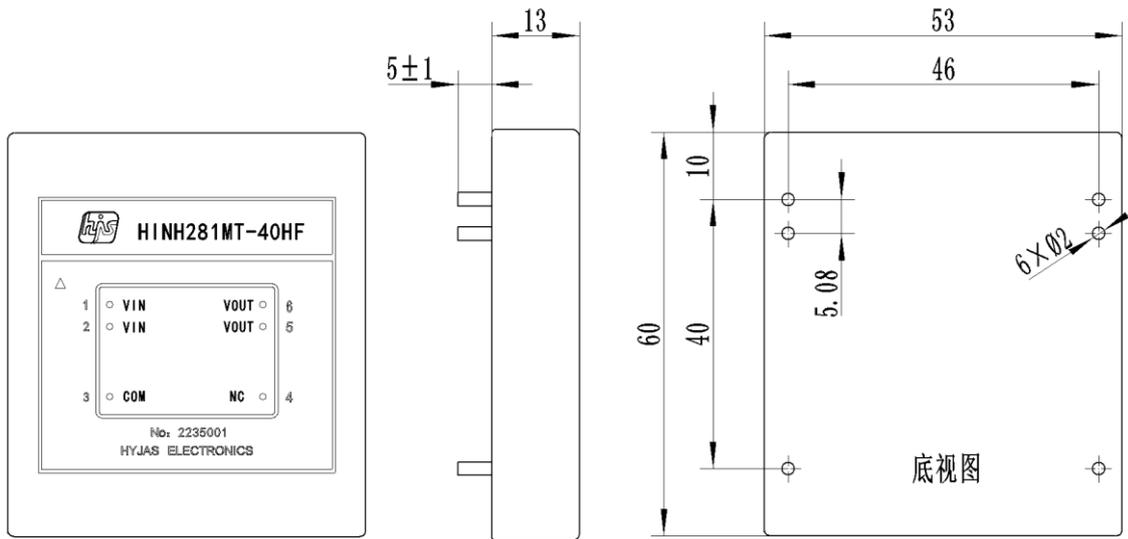

引脚说明

引脚号	引脚名	说明
1	VIN	电源正端输入，相对 COM 脚
2	VIN	电源正端输入，相对 COM 脚
3	COM	公共地，接电源负端
4	NC	空脚
5	VOUT	电源正端输出，相对 COM 脚
6	VOUT	电源正端输出，相对 COM 脚

执行标准

产品设计符合 MIL-STD-461 技术条件。

产品设计符合 GJB151A-1997 技术条件。

参数	符合标准	单位	HINH281MT-40F	HINH281MT-40HF
过压浪涌	MIL-STD-704A	80V/75ms	适应	适应
	AECMA EN2282	60V/50ms	适应	适应
	AIR2021E	60V/100ms	适应	适应
	DO160E cat A/Z	80V/100ms	适应	适应
	GJB181-86	80V/50ms	适应	适应
	GJB181A-4003	50V/100ms	适应	适应
电压尖峰 (50Ω)	MIL-STD-704A	600V/10us	适应	适应
	AECMA EN2282	400V/100us	适应	适应
	AIR2021E	600V/10us	适应	适应

参数	符合标准	单位	HINH281MT-40F	HINH281MT-40HF
	DO160E cat A/Z	600V/10us	适应	适应
	GJB181-86	600V/10us	适应	适应
	GJB181A-4003	600V/10us	适应	适应

订货信息

型号	工作温度
HINH281IT-40F	-40℃~+85℃
HINH281IT-40HF	
HINH281MT-40F	-55℃~+105℃
HINH281MT-40HF	
MINH281MVT-40F	-55℃~+125℃
MINH281MVT-40HF	

H	INH	28	1	M	T	-40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
品牌代号	产品类型	标称输入电压	输入路数	质量等级	外形类型	输入电流	输入范围	延迟开通功能
HYJAS	浪涌保护 模块	28VDC	1 路输入	I : 工业级 M : 军用级 MV : 宇航级	T:特制	40:40A	无: 8~32V H: 8~36V S: 8~40V	无: 有 F: 无

联系方式

咨询或订货请联系上海黑捷士电子有限公司或代理商。

电话: 86-21-5429 6865

传真: 86-21-6476 8434

邮箱: netlock@hyjas.com

网址: www.hyjas.com