



INH281M-10P

直流浪涌保护模块

产品描述

直流瞬态浪涌电压是指在直流供电网络中，受系统中各种负载干扰产生的超出正常供电的过压/欠压浪涌脉冲。若不加保护，过高的瞬态浪涌电压会导致用电设备电子器件的损伤或失效。

直流浪涌保护模块，应用于用电设备电源输入端，采用有源器件对过高瞬态浪涌电压进行跟踪并抑制，保证输出电压始终维持在设备允许的供电范围之内，超出正常供电部分的电压能量被浪涌保护模块转化为热能吸收掉，从而达到净化供电的目的，保证系统可靠地工作。

来自上海黑捷士电子的 INH281M-10P 系列 DC 浪涌保护模块系列产品具有体积小、功耗低、带载能力强、可靠性高、电流限制及自失效保护等优点，对航空、航天等领域供电输入端瞬态浪涌抑制具有显著的效果。已被全球众多航空电子设备供应商广泛采用。

产品特点

- 宽电源输入范围，无需额外提供电源
INH281M-10P: 8~32V
INH281M-10P-H: 8~36V
INH281M-10P-S: 8~40V
- 27.4mm×30.0mm×13.0mm 小体积，低功耗，高可靠性，PCB 安装方式
- 10A 额定工作电流下能承受 80V/100ms 或 100V/50ms 浪涌冲击
- 80V 过压浪涌发生时输出电压箝位
INH281M-10P: <35V
INH281M-10P-H: <38V
INH281M-10P-S: <42V
- 8V 欠压浪涌发生时输出电压跟随输入电压
- 输出限流保护（设置为 17A），过流倍数越大，保护时间越短
- 过流保护后，延迟约 16 秒自动重新上电复位
- 出色的自我保护功能。自身损坏时能自动切断电源输出，保护自身和系统不受损伤
- 良好的单向通过性，连续导通工作时仅损耗 15mV/A 的压降

极限使用环境


- 瞬态浪涌输入电压/持续时间 ($I_{OUT}=10A$): 100V/70ms, 80V/100ms
- 极限输入电压 V_{IN} :
INH281M-10P: 8~32V
INH281M-10P-H: 8~36V
INH281M-10P-S: 8~40V
- 极限输出电流 I_{OUT} : 10A
- 极限工作温度:
工业级: -40℃ ~+85℃
军用级: -55℃ ~+105℃
宇航级: -55℃ ~+125℃

- 贮存温度: $-65^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 焊接温度 (3 秒): 280°C

电气特性参数 ($T_A=+25^{\circ}\text{C}$)

参数		最小	典型	最大	单位
额定工作电压 V_{IN}	INH281M-10P	8	28	32	V
	INH281M-10P-H	8	28	36	
	INH281M-10P-S	8	28	40	
输入-输出压差 ΔV ($V_{IN}=28\text{V}$)		—	15	20	mV/A
额定输出电压 V_{OUT}		—	$V_{IN}-\Delta V$	—	V
稳态输出电流 I_{OUT}		—	—	10	A
瞬态浪涌输入电压 V_{INS}		8	—	80	V
输出限流保护 I_{LIMIT}		—	17	—	A
欠压浪涌输出电压 V_{OUT}		—	$V_{IN}-\Delta V$	—	V
过压浪涌输出电压 V_{OUT}	INH281M-10P	—	33	35	V
	INH281M-10P-H	—	36	38	
	INH281M-10P-S	—	40	42	
瞬态浪涌持续时间 ($V_{INS}=80\text{V}$)		—	50	100	ms
输出纹波 (20MH 带宽)		—	50	—	mVp-p
相邻浪涌间隔时间		—	60	—	s
瞬态峰值功率		280	—	—	W
耗散功率 ($V_{IN}=28\text{V}$, $I_{OUT}=10\text{A}$)		—	780	810	mW
输入/输出隔离耐压		—	—	150	V
输入/外壳隔离耐压		—	1500	—	V

典型应用电路

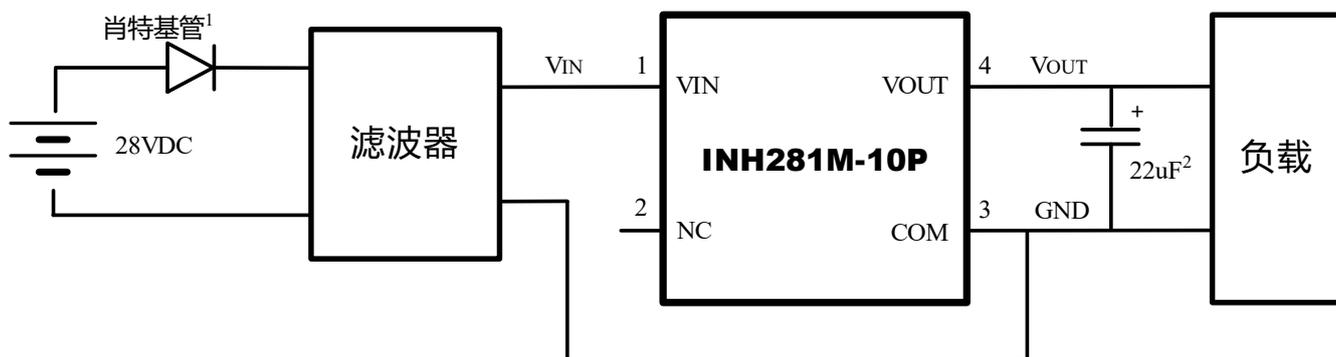

- 注:
- 1 该肖特基管可避免欠压浪涌期间储能电容通过反向回路将能量释放到电网上;
 - 2 该电容必须添加, 以避免浪涌抑制期间感性负载的自振荡造成不必要的纹波, 容值不小于 $22\mu\text{F}$ 。

图 1 INH281M-10P 典型应用电路

测试电路

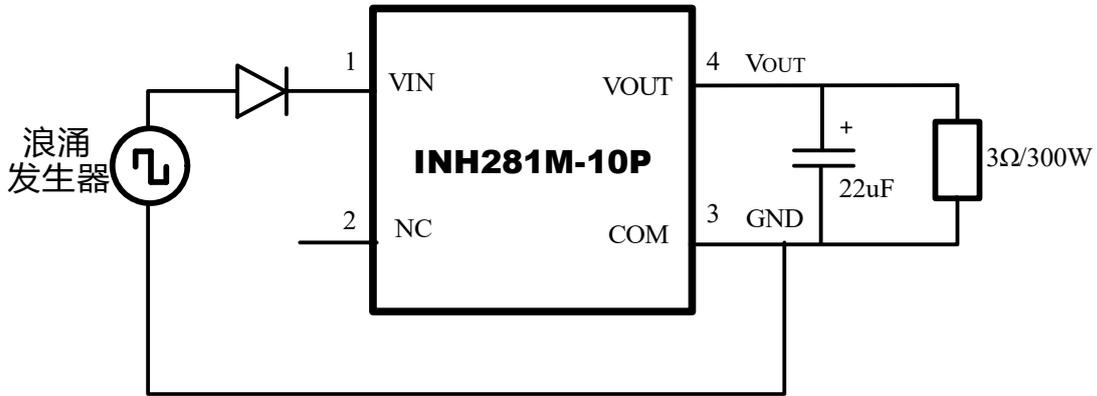


图 2 INH281M-10P 测试电路图

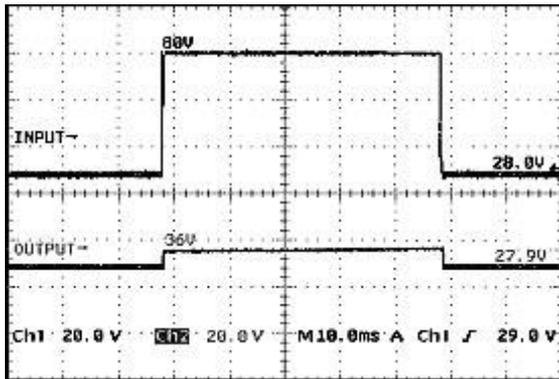


图 3 过压浪涌输入输出波形

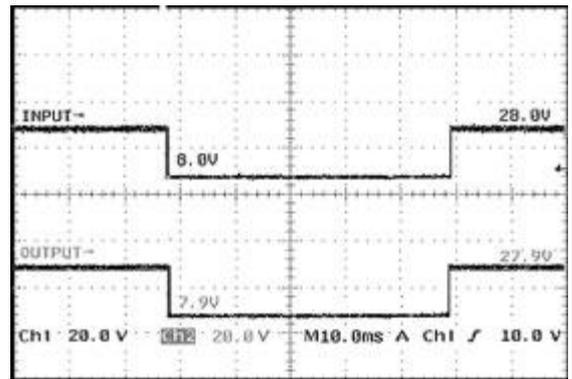


图 4 欠压浪涌输入输出波形

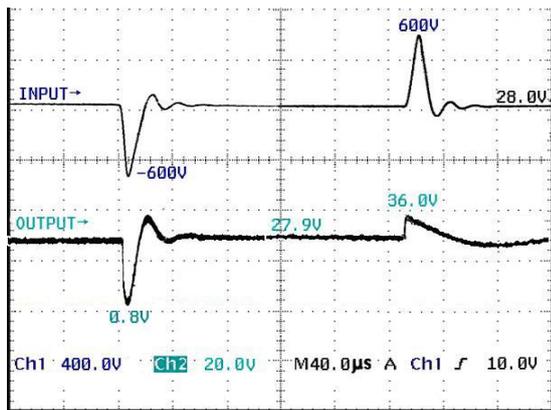


图 5 尖峰脉冲输入-输出波形

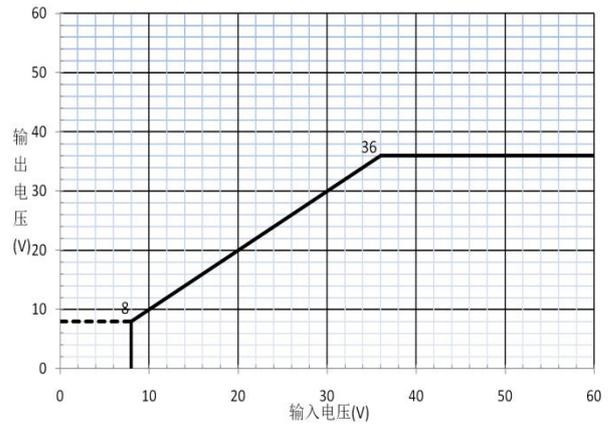


图 6 输入-输出波形

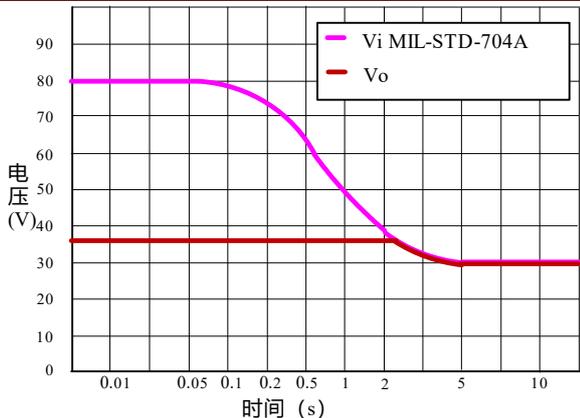


图 7 典型输出特性


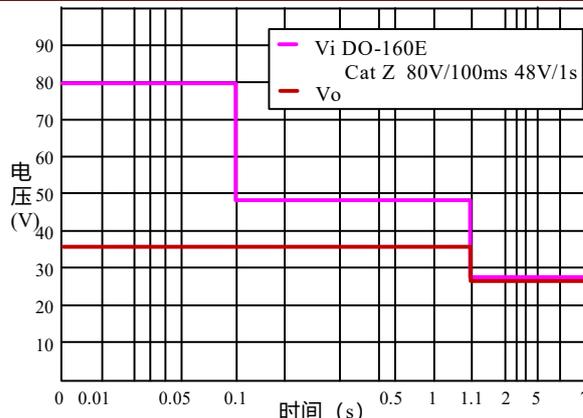


图 8 典型输出特性

封装尺寸

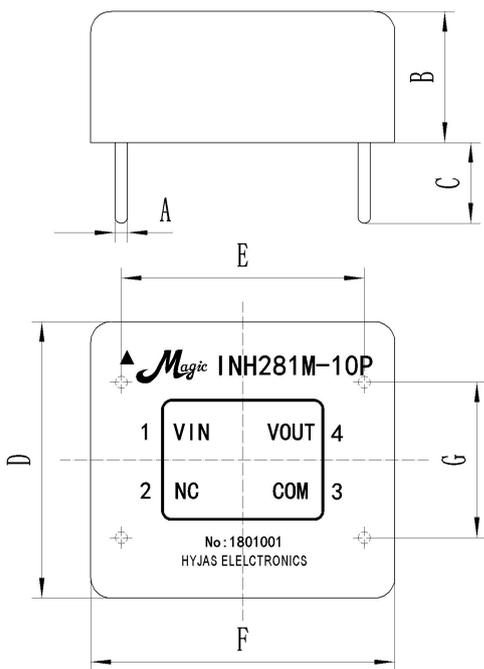

标识	公制 (毫米)	
	最小	最大
A	1.15	1.25
B	12.9	13.1
C	≥ 4.5	
D	27.2	27.6
E	23.8	24.2
F	29.8	30.2
G	15.2	15.6

引脚说明

引脚号	引脚名	说明
1	VIN	电源正端输入，相对 COM 脚
2	NC	空脚
3	COM	公共地，接电源负端
4	VOUT	电源正端输出，相对 COM 脚

执行标准

参数	符合标准	单位	INH281M-10P	INH281M-10P-H	INH281M-10P-S
过压浪涌	GJB181-1986	80V/50ms	适应	适应	适应
	GJB181A-2003	50V/100ms	适应	适应	适应

参数	符合标准	单位	INH281M-10P	INH281M-10P-H	INH281M-10P-S
	GB 181B-2012	50V/100ms	适应	适应	适应
	MIL-STD-704A	80V/75ms	适应	适应	适应
	DO160E cat A/Z	80V/100ms	适应	适应	适应
电压尖峰 (50Ω)	GJB181-1986	600V/10us	适应	适应	适应
	GJB181A-2003	600V/10us	适应	适应	适应
	GB 181B-2012	600V/10us	适应	适应	适应
	MIL-STD-704A	600V/10us	适应	适应	适应
	DO160E cat A/Z	600V/10us	适应	适应	适应
	AECMA EN2282	400V/100us	适应	适应	适应
	AIR2021E	600V/10us	适应	适应	适应

订货信息

型号	工作温度
HINH281I-10P	-40℃~+85℃
HINH281I-10P-H	
HINH281I-10P-S	
INH281M-10P	-55℃~+105℃
INH281M-10P-H	
INH281M-10P-S	
HINH281MV-5P	-55℃~+125℃
HINH281MV-5P-H	
HINH281MV-5P-S	

INH	28	1	M	-10	P	□
产品类型	标称输入电压	输入路数	质量等级	输入电流	输出限流	输入范围
浪涌保护模块	28VDC	1路输入	I : 工业级 M : 军用级 MV : 宇航级	10: 10A	P: 限流 17A	无: 8~32V -H: 8~36V -S: 8~40V -W: 8~45V

联系方式

咨询或订货请联系上海黑捷士电子有限公司或代理商。

电话： 86-21-5429 6865

传真： 86-21-6476 8434

网址： www.hyjas.com